

電源部 (型式: R VII-4013)

許容電圧: AC80~240V (50/60Hz) / DC20~240V

出力接点構成: 1トランスファ (1C)

接点最大許容電力: 50VA

接点最大許容電圧: 250Vmax

接点最大許容電流: 3Amax

消費電力: 2.5W



周囲温度: -20°C~+50°C (結露・氷結なきこと)

※「A種接地端子」を専用端子として設けております。  
本器をご使用の際には必ずA種接地を行ってください。

ケース本体・ケースフタ材質: 鉄 (仕上: 塗装)

型式検定合格番号: 第T68371号

本質安全防爆: 3nG5

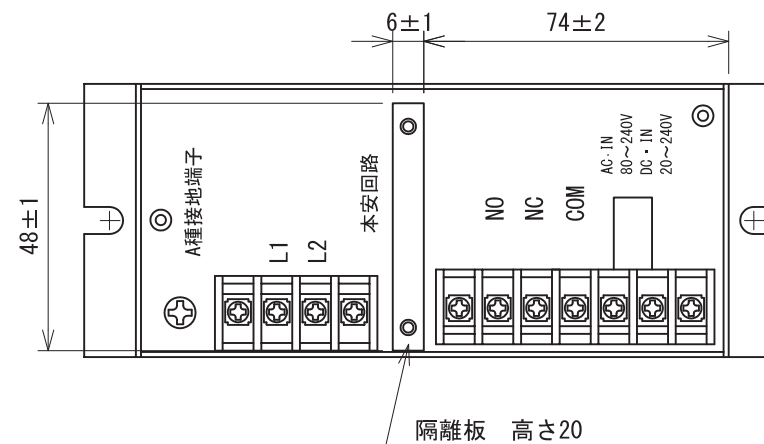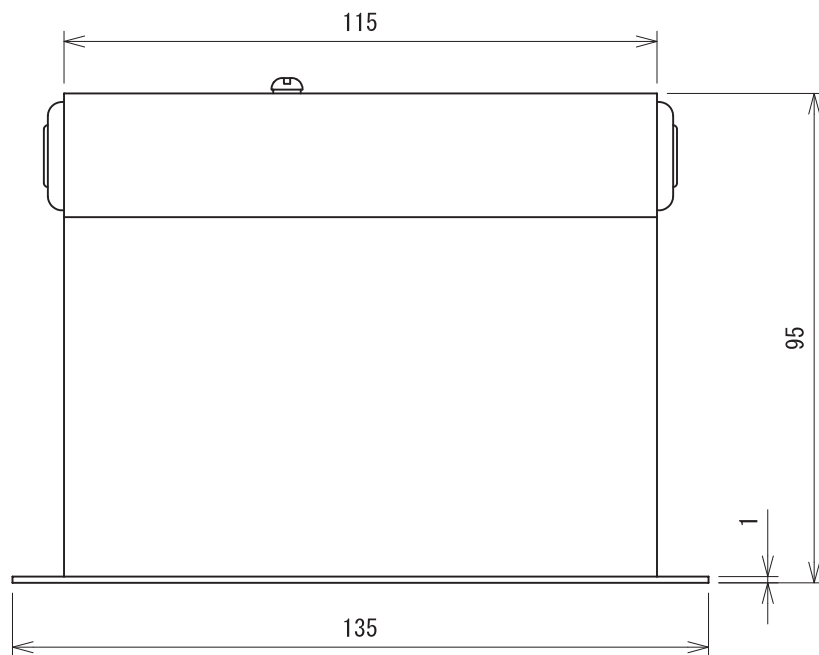

図名  
TITLE DS型電源部 (バリア) 外形図

三角法 PROJECTION  
THIRD ANGLE

尺度  
SCALE

図面  
DWG No.

A1706-8566 2/3

保存 REVISION 承認 APPROVED 検図 CHECKED 製図 DRAWN

日付 DATE

2017.07.10



株式会社 Y.E.I. Y.E.I. CO., LTD.

記号 M.K 日付 DATE 図歴改訂 REVISION